



AKOPANEL®

PET PANEL

AKOESTISCHE PLAAT GEMAAKT VAN GERECYCLED PET



Akoestische oplossingen voor:

Kantoren • Sportzalen • Klaslokalen • Horeca • Industriehallen

KLEURENKAART PET PANEL

AKOESTISCH PLAATMATERIAAL



AANTAL GERECYCLEDE PET-FLESSEN PER M2



9 MM




18 MM



25 MM

AKOESTISCHE PRESTATIES

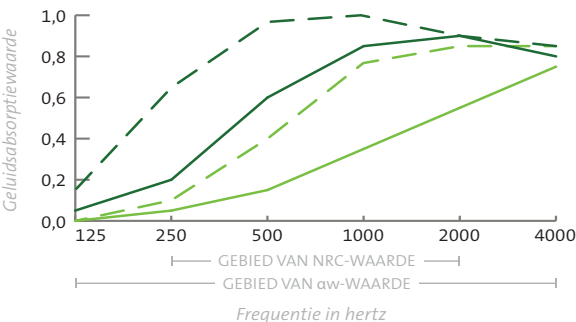

	αw	NRC
9 MM PET PANEL	0,25	0,30
18 MM PET PANEL	0,40	0,60
25 MM PET PANEL	0,50	0,70
48 MM ROOMDIVIDER	0,90	0,90

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BRUTO PLAAT MAAT:

- 2440 X 1220 MM

MATERIAAL:

- 60% RECYCLED PET
- 40% NIEUW PET

BRANDGEDRAG:

- EN 13501-1
- BEKIJK DE SCORE VAN DE TEST OP ONZE WEBSITE

EXTRA:

PLAAT HEEFT EEN VOOR- EN ACHTERZIJDE

- ZEER GOED TE SNIJDEN MET CNC-MACHINE
BEKIJK OP ONZE WEBSITE DE MOGELIJKHEDEN
VOOR HET SNIJDEN VAN MAATWERK
- WANDBEVESTIGING EN LIJM BESCHIKBAAR
- PLAFONDBEVESTIGING BESCHIKBAAR

PRODUCTINFORMATIE

BRUTO PLAAT MAAT: 2440 X 1220 MM

DIKTE	TOLERANTIE	GEWICHT	DENSITEIT
9 MM	+/- 0,5 MM	1,9 KG/M2	210 KG/M2
18 MM	+/- 0,8 MM	2,5 KG/M2	140 KG/M2
25 MM	+/- 1,5 MM	3,0 KG/M2	120 KG/M2

9 EN 18 MM ZIJN EENVOUDIG TE BUIGEN TOT 90° D.M.V. V-GROEF



GERECYCLEDE
PET-FLESSEN




LICHTGEWICHT
PRODUCT




GESCHIKT
ALS PRIKBORD

VAN DE SCHEUR
Kantoor- en bedrijfsmeubelen

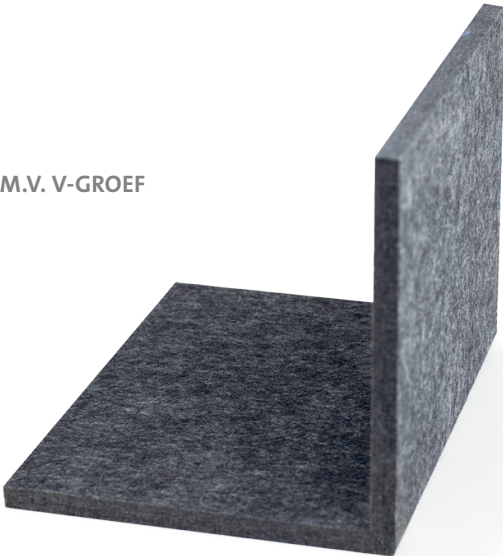



AKOPANEL®

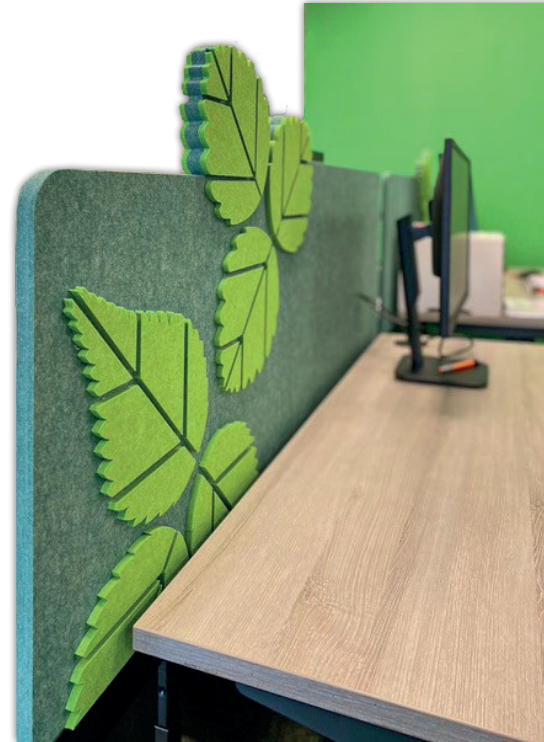

VAN DE SCHEUR

Kantoor- en bedrijfsmeubelen

